

# 公共工事における環境配慮指針

平成21年3月

川越市

# 目次

## 第一章 基本的事項

|              |   |
|--------------|---|
| 1 趣旨 .....   | 1 |
| 2 対象範囲 ..... | 1 |
| 3 位置付け ..... | 1 |
| 4 推進体制 ..... | 2 |
| 5 進行管理 ..... | 3 |

## 第二章 実施方法

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 1 年度における書類提出等の流れ                    |    |
| ① 年度当初 .....                        | 5  |
| ② 各四半期終了後（工事終了日が属する四半期を除く） .....    | 5  |
| ③ 年度終了時・工事終了日が属する四半期の終了時 .....      | 6  |
| 2 対象事業 .....                        | 6  |
| 3 作成要領                              |    |
| ①全般について .....                       | 7  |
| ②「公共工事における環境配慮計画書」（様式1）について .....   | 8  |
| ③「計画・設計段階チェックシート」（様式2）について .....    | 8  |
| ④「施工段階チェックシート」（様式3-①～3-⑦）について ..... | 9  |
| 記入例（様式1） .....                      | 10 |

## 第三章 様式

- 様式1 公共工事における環境配慮計画書
- 様式2 計画・設計段階チェックシート
- 様式3 施工段階チェックシート

# 第一章 基本的事項

## 1 趣旨

私たちには、市域における環境を保全し、将来世代へ引き継いでいく責任があります。地域環境を保全していくためには、行政のみならず、市民、事業者、民間団体といった市域で活動するすべての主体が、各々で取り組むことができる活動を積み重ね継続していく必要があります。

市は、市域における**最大の事業者**であり、かつ**最大の消費者**の一つでもあります。市は、模範を示すべき立場にあることに加え、**エネルギーを多量消費する一事業者**としても、環境への負荷の少ない事業活動を実現していかなければなりません。**市自らが率先して行動すること**は、環境保全のための取組を、市民、事業者、民間団体等を含めた市域全体のものとしていくための第一歩といえます。

このような趣旨のもと、市が実施する**公共工事**における**環境配慮**を定めた「**川越市環境にやさしい率先実行計画（公共事業における環境配慮編）**」を平成11年5月に策定しました。策定後約10年を経過し、配慮すべき項目等にも新たな視点を加える必要が生じてきたため、同計画を見直し、ここに「**公共工事における環境配慮指針**」を策定するものです。

## 2 対象範囲


市が実施する**公共工事**を対象とします。

## 3 位置付け

本指針は、「第二次川越市環境基本計画」に基づく、市が実施する**公共工事**における**環境への負荷を低減するための「具体的な行動指針」**です。

## 4 推進体制

本指針は、川越市環境マネジメントシステムの中で実施します。なお、川越市環境マネジメントシステムの適用範囲は、本市が実施する事業のすべてを含みます。

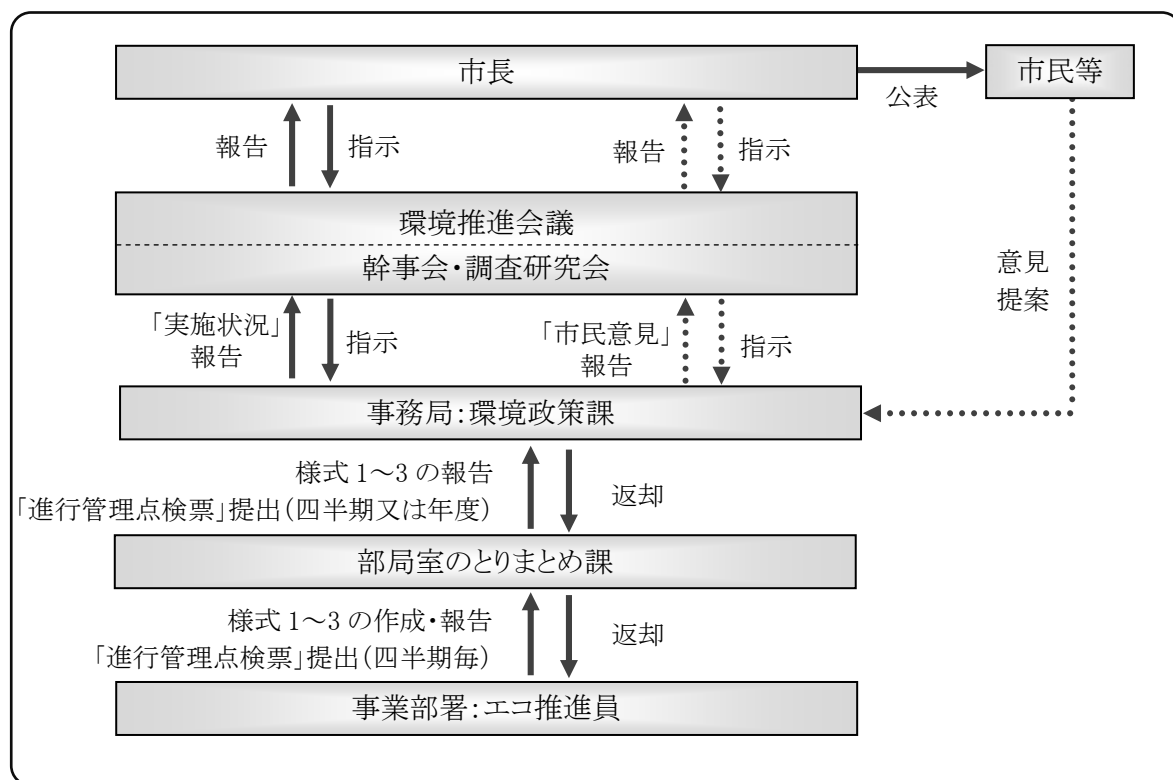


### 一年度における流れ

- ①各事業部署の**エコ推進員**は、公共工事における環境配慮計画書(様式1)を作成し、チェックシート(様式2、3)の目標欄に記入して、部長に報告し、環境政策課に書類を提出します。
- ②**環境政策課**は、様式1から「進行管理点検票」を作成します。
- ③各事業部署の**EMS推進員**は**四半期毎**に実施状況を確認し、「進行管理点検票」に記入して、部長へ報告します。
- ④環境政策課は、1年に一度**実施状況**をとりまとめ、**環境推進会議(幹事会・調査研究会を含む)**へ報告します。
- ⑤**環境推進会議(幹事会・調査研究会を含む)**は、**実施状況**を評価・検討し、検討内容を**市長**へ報告します。
- ⑥**市長**は、実施報告書、ホームページなどにより実施状況を**市民等**へ公表します。
- ⑦**環境政策課**は、市民等から寄せられた**意見**をとりまとめ、環境推進会議を経て、**市長**へ報告します。
- ⑧**市長**は、必要に応じて**見直し**を行い、**指示**を出します。

## 5 進行管理

本指針の進行管理は、川越市環境マネジメントシステムに基づくPDCAサイクルにより推進をはかります。

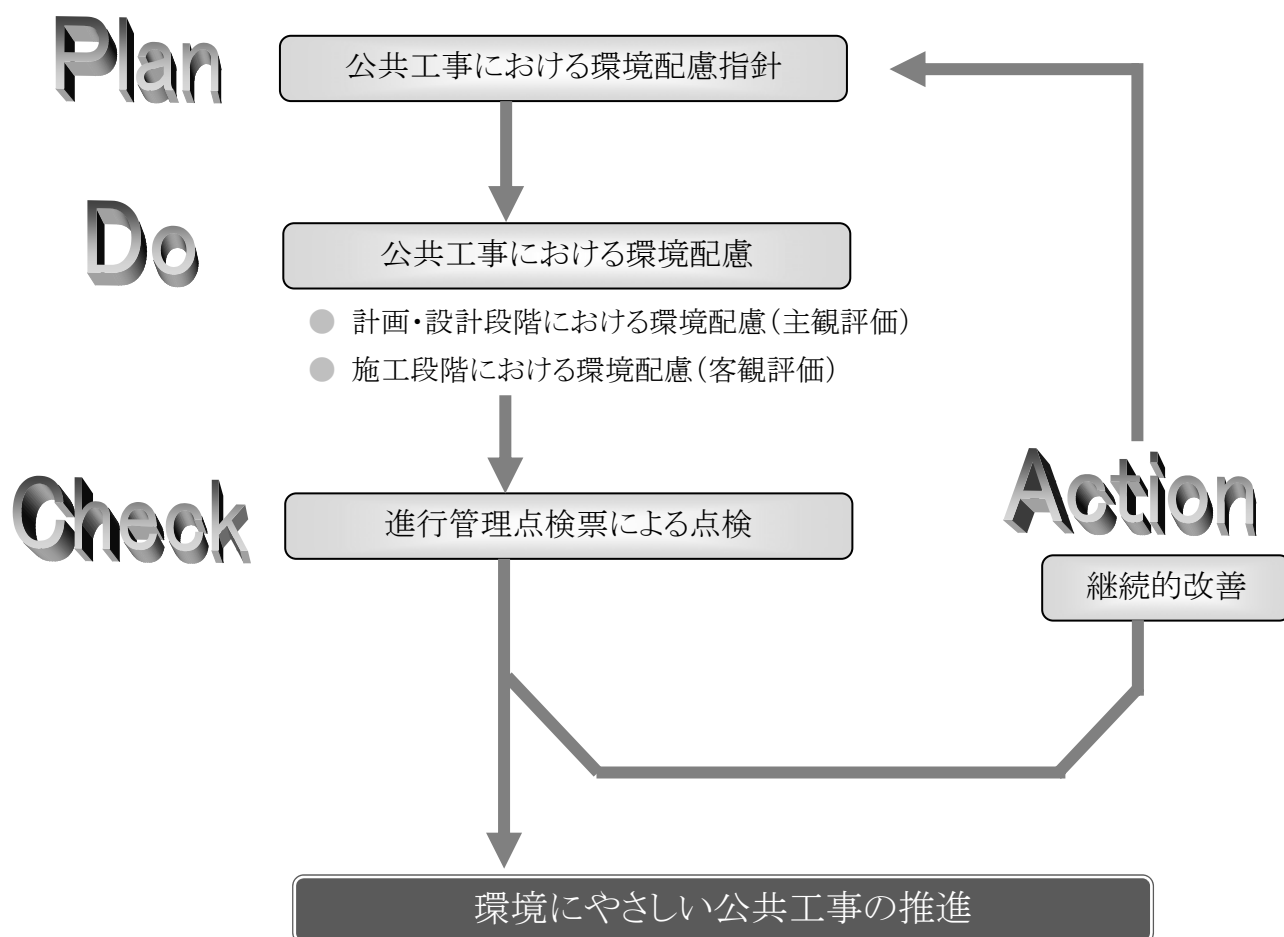




# 第二章 実施方法


## 1 年度における書類提出等の流れ

各事業部署のエコ推進員は、以下の手順で、公共工事における環境配慮についての進行管理を行います。


### ① 年度当初

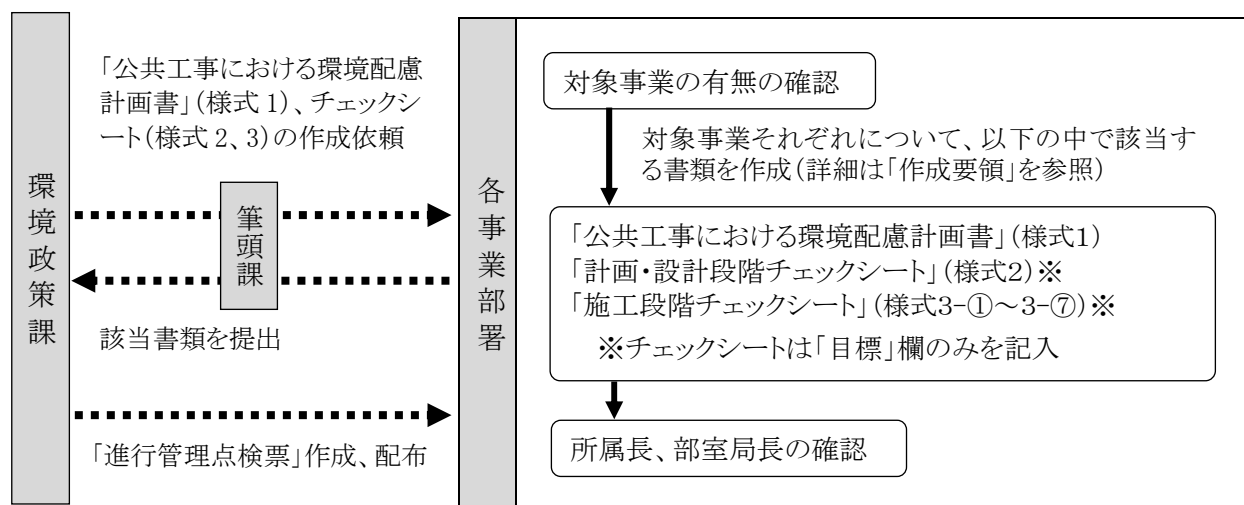

### ② 各四半期終了後（工事終了日が属する四半期を除く）

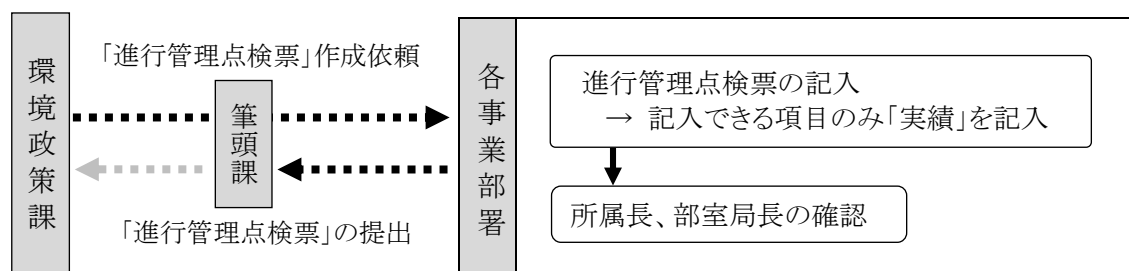

### ③ 年度終了時・工事終了日が属する四半期の終了時

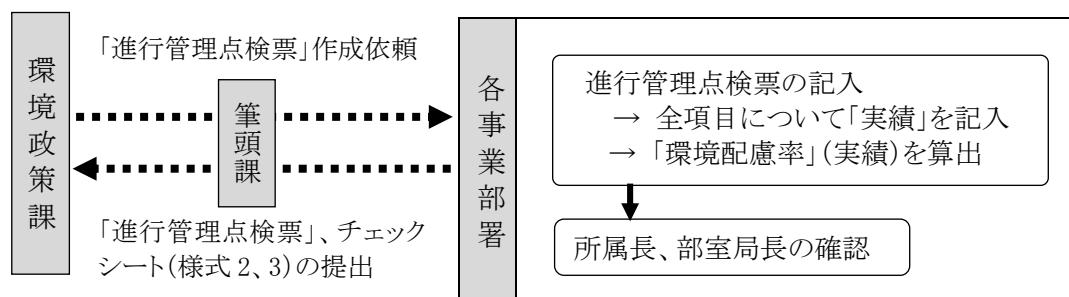

## 2 対象事業

対象事業は、以下(1)～(3)の要件をすべて満たす事業とします。

- (1) 市が実施する公共工事(PFI事業を除く)である。
- (2) 計画・設計段階において、別表1に掲げる事業種類に該当する。
- (3) 施工段階において、別表2に掲げる工事規模に該当する。

※各事業部署において、同年度内に5件を超える該当事業がある場合には、予算額上位5件の事業についてのみ必要書類を作成すればよいものとします。(5件以外の事業については、書類作成は不要とするものの、本方針に沿い工事を実施します。)

ただし、予算額上位5件の事業を選出した結果、事業担当者が重複する場合、もしくは工事内容の類似する事業が重複する場合には、事業担当者や工事内容が重複しないように可能な限り調整して、事業を5件選択するものとします。

[別表1] 対象とする事業種類

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| ① 道路の整備         | ⑦ 廃棄物処理施設の整備   |
| ② 建築物の建設、工作物の設置 | ⑧ 市街地の整備       |
| ③ 下水道の整備        | ⑨ 農業地域の整備      |
| ④ 公園の整備         | ⑩ 工業団地、工業用地の造成 |
| ⑤ 河川の整備         | ⑪ 住宅団地の造成      |
| ⑥ 水道の整備         |                |

※⑦～⑪については、別表2に掲げる工事が複数組み合わせられた計画等も含まれます。

〔別表2〕 対象とする**工事規模**

|         |           |
|---------|-----------|
| ① 道路工事  | 3000 万円以上 |
| ② 建築工事  | 1 億 円 以 上 |
| ③ 解体工事  | 3000 万円以上 |
| ④ 下水道工事 | 3000 万円以上 |
| ⑤ 造園工事  | 3000 万円以上 |
| ⑥ 河川工事  | 3000 万円以上 |
| ⑦ 水道工事  | 3000 万円以上 |

※工事規模の金額は、**契約金額**または**予算額**とします。

### 3 作成要領

#### ①全般について

- ・「公共工事における環境配慮計画書」(様式1)およびチェックシートは、**対象事業それぞれ**について作成します。
- ・事業の進捗に伴い**所管が変更**となる場合は、**所管が移った部署**において評価を行います。
- ・複数の部署にまたがる事業については、**該当部署間**において協議し、書類作成および進捗管理等を行うこととします。
- ・**年度当初**において、作成および提出を要する書類は、以下のとおりとします。

| 事業予定                                         | 提出書類                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度中に、「計画・設計」および「施工」を実施する事業                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・「公共工事における環境配慮計画書」(様式1)</li> <li>・「計画・設計段階チェックシート」(様式2)</li> <li>・「施工段階チェックシート」(様式3-①～3-⑦)</li> </ul> |
| 年度中に「計画・設計」を行い、「施工」はしない事業                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・「公共工事における環境配慮計画書」(様式1)</li> <li>・「計画・設計段階チェックシート」(様式2)</li> </ul>                                    |
| 年度当初において、既に「計画・設計」が終了しており、当該年度においては「施工」を行う事業 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・「公共工事における環境配慮計画書」(様式1)</li> <li>・「施工段階チェックシート」(様式3-①～3-⑦)</li> </ul>                                 |

- ・**年度途中**において、**年度当初に予定していなかった対象事業が発生**した場合には、速やかに、「公共工事における環境配慮計画書」(様式1)および該当するチェックシートを作成し、環境政策課へ提出することとします。

- ・事業が複数年度に及ぶ等により、年度中に事業の各段階が終了しない場合であっても、年度終了後(第4四半期終了後)の時点で評価を行います。全く評価できない場合は、すべてのチェック項目で「該当しない」を選択します。

## ②「公共工事における環境配慮計画書」(様式1)について

- ・「事業段階」は、「計画・設計段階」「施工段階」の一方もしくは両方を選択します。
- ・「運用基準」には、環境配慮の根拠となる法令、計画等を記入します。
- ・「計画・設計段階」および「施工段階」のチェックシートで算出した「合計点数」「該当項目数」を、該当欄に記入します。「合計点数」「該当項目数」をもとに、「環境配慮率(%)」を計算します。「環境配慮率」は、小数点第二位を四捨五入し、小数点第一位まで算出します。

$$\text{環境配慮率} = \frac{\text{「計画・設計段階での合計点数」} + \text{「施工段階での合計点数」}}{3 \times (\text{「計画・設計段階での該当項目数」} + \text{「施工段階での該当項目数」})} \times 100$$

(計算例) 年度中に「計画・設計」を実施し、「施工」は行わない。「計画・設計段階チェックシート」における「合計点数」が40点、「該当項目数」が30項目であるとき

$$\text{環境配慮率} = \frac{40\text{点} + 0\text{点}}{3 \times (30\text{項目} + 0\text{項目})} \times 100 \approx 44.4\%$$

## ③「計画・設計段階チェックシート」(様式2)について

- ・すべての事業(工事)で共通のチェックシートとなります。
- ・年度当初においては、各項目の「目標」欄に、実施する予定であるものには「3」、実施する予定はないものには「0」、該当しないものには「-」を記入します。
- ・チェックシートに列挙された項目の他に、環境配慮を行った事項がある場合には、「その他」欄にその内容を記入し、「3」「0」「-」による評価を行います。
- ・各四半期が終了した際には、その時点で評価が可能な項目の「実績」欄に、実施したものには「3」、実施しなかったものには「0」、該当しなかったものには「-」を記入します。
- ・年度終了時もしくは工事終了日が属する四半期の終了時においては、全項目の「実績」欄に「3」「0」または「-」を記入します。財政上等の理由により、結果として「採用、活用、設置」等が実現されない場合であっても、実現に向け「努めた」「検討した」「推進した」等の事実がある場合には「3(実施)」を記入します。
- ・「目標」欄および「実績」欄に記入された数値(点数)を合算し、「目標」および「実績」の「合

計点数」を算出します。

- ・「該当項目数」には、「目標」「実績」のそれぞれについて、「3」を記入した項目数と「0」を記入した項目数を加算した数値を記入します。「-」を記入した項目の数は、カウントしません。

#### ④「施工段階チェックシート」(様式3-①～3-⑦)について

- ・様式3-①から様式3-⑦の7枚のシートの中から、事業(工事)内容に最も合致するシートを事業部署において選択します。チェックシートの選択にあたっては、事業名称にとらわれることなく、工事内容に最も即したものをを用いることとします。
- ・年度当初においては、各項目の「目標」欄に、「評価基準」の中から該当する数値(点数)を選択して記入します。該当しない項目については「-」を記入します。
- ・チェックシートに列挙された項目の他に、環境配慮を行った事項がある場合には、「その他」欄にその内容を記入します。評価基準は、他の項目を参考に、事業部署で独自に設定するものとします。
- ・各四半期が終了した際には、その時点で評価が可能な項目の「実績」欄に、「評価基準」中で該当する数値(点数)、もしくは「-(該当しない)」を記入します。
- ・年度終了時もしくは工事終了日が属する四半期の終了時においては、全項目の「実績」欄に、「評価基準」中で該当する数値(点数)、もしくは「-(該当しない)」を記入します。
- ・「目標」欄および「実績」欄に記入された数字(点数)を合算し、「目標」および「実績」の「合計点数」を算出します。
- ・「該当項目数」には、「目標」「実績」のそれぞれについて、「3」「2」「1」および「0」を記入した項目数の合算値を記入します。「-」を記入した項目の数は、カウントしません。
- ・施工機械(クレーン、ブルドーザ、マカダムローラ等)に係るチェック項目については、「計画・設計」「施工」の各段階を通じて同一の機械が使用されるような場合、同一機械に係る重複する項目について、チェックを省略(該当しない(「-」)を選択)できるものとします。

## 公共工事における環境配慮計画書

## 記入例

作成日: 平成〇〇年〇〇月〇〇日

所属名: □□□□□課

所属長: △△△ △△

エコ推進員: ◇◇ ◇◇◇

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業(工事)名            | 第〇〇〇号橋架け換え工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 事業段階               | <input checked="" type="checkbox"/> 計画・設計段階 <input type="checkbox"/> 施工段階                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 実施場所               | 川越市□□□                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 事業(工事)期間           | 平成△△年△△月 ~ 平成◇◇年◇◇月(予定)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 事業(工事)費            | 〇〇〇〇〇〇円(予算額)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 運用基準<br>(関連法令、計画等) | ・公共工事における環境配慮指針<br>・□□□□□□□法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 事業種類               | <input checked="" type="checkbox"/> 道路 <input type="checkbox"/> 建築物・工作物 <input type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> 市街地<br><input type="checkbox"/> 公園 <input type="checkbox"/> 河川 <input type="checkbox"/> 廃棄物処理施設 <input type="checkbox"/> 農業地域<br><input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> 工業団地・工業用地 <input type="checkbox"/> 住宅団地 |
| 工事種類               | <input checked="" type="checkbox"/> 道路 <input type="checkbox"/> 建築 <input type="checkbox"/> 解体 <input type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> 造園<br><input type="checkbox"/> 河川 <input type="checkbox"/> 水道                                                                                                                                          |
| 事業(工事)内容           | 工事延長=〇〇〇m<br>橋長=□□□m<br>巾員=△△m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 点検責任者<br>(事業担当者)   | 〇〇 〇〇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|       | 計画・設計段階    | 施工段階      | 合計           |
|-------|------------|-----------|--------------|
| 合計点数  | 78 点<br>①  | 0 点<br>②  | 78 点<br>①+②  |
| 該当項目数 | 32 項目<br>③ | 0 項目<br>④ | 32 項目<br>③+④ |

※「合計点数」および「該当項目数」の内訳は、「計画・設計段階チェックシート」および「施工段階チェックシート」のとおり

| 環境配慮率                                     |
|-------------------------------------------|
| 81.3 %                                    |
| $\frac{(①+②)}{3 \times (③+④)} \times 100$ |

小数点第二位を四捨五入

# 第三章 様式

## 様式 1 公共工事における環境配慮計画書

---

## 様式 2 計画・設計段階チェックシート

---

## 様式 3 施工段階チェックシート

---

- 様式 3-① 道路工事用
- 様式 3-② 建築工事用
- 様式 3-③ 解体工事用
- 様式 3-④ 下水道工事用
- 様式 3-⑤ 造園工事用
- 様式 3-⑥ 河川工事用
- 様式 3-⑦ 水道工事用

## 公共工事における環境配慮計画書

作成日: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

所属名: \_\_\_\_\_

所属長: \_\_\_\_\_

エコ推進員: \_\_\_\_\_

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業(工事)名            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 事業段階               | <input type="checkbox"/> 計画・設計段階 <input type="checkbox"/> 施工段階                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 実施場所               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 事業(工事)期間           | _____ 年 ____ 月 ~ _____ 年 ____ 月(予定)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 事業(工事)費            | _____ 円(予算額)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 運用基準<br>(関連法令、計画等) | ・公共工事における環境配慮指針<br>・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 事業種類               | <input type="checkbox"/> 道路 <input type="checkbox"/> 建築物・工作物 <input type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> 市街地<br><input type="checkbox"/> 公園 <input type="checkbox"/> 河川 <input type="checkbox"/> 廃棄物処理施設 <input type="checkbox"/> 農業地域<br><input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> 工業団地・工業用地 <input type="checkbox"/> 住宅団地 |
| 工事種類               | <input type="checkbox"/> 道路 <input type="checkbox"/> 建築 <input type="checkbox"/> 解体 <input type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> 造園<br><input type="checkbox"/> 河川 <input type="checkbox"/> 水道                                                                                                                                          |
| 事業(工事)内容           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 点検責任者<br>(事業担当者)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|       | 計画・設計段階 | 施工段階    | 合計        |
|-------|---------|---------|-----------|
| 合計点数  | 点<br>①  | 点<br>②  | 点<br>①+②  |
| 該当項目数 | 項目<br>③ | 項目<br>④ | 項目<br>③+④ |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| 環境配慮率                                     |
| %                                         |
| $\frac{(①+②)}{3 \times (③+④)} \times 100$ |

※「合計点数」および「該当項目数」の内訳は、「計画・設計段階チェックシート」および「施工段階チェックシート」のとおりに記載されています。

小数点第二位を四捨五入

## 計画・設計段階チェックシート

作成日：

事業名：

所属名：

担当者：

## 「目標」「実績」欄の記入方法

実 施 → 「3」を記入

未 実 施 → 「0」を記入

該当しない → 「-」を記入

| 法規制・計画等との整合、推進体制                    | 目標 | 実績 |
|-------------------------------------|----|----|
| ・関係法令、川越市総合計画、都市計画マスタープランとの整合を図る。   |    |    |
| ・川越市都市景観条例との整合を図る。                  |    |    |
| ・都市計画道路との整合を図る。                     |    |    |
| ・緑の回廊計画との整合を図る。                     |    |    |
| ・水道計画との整合を図る。                       |    |    |
| ・公共下水道整備計画(流域別下水道整備総合計画を含む)との整合を図る。 |    |    |
| ・周辺地域の他の計画や事業との整合を図る。               |    |    |
| ・庁内調整のための組織の活用や新たな組織の設置を検討する。       |    |    |
| ・官庁施設の環境保全性に関する基準に定められる環境保全対策を検討する。 |    |    |
| ・CASBEE評価を検討する。                     |    |    |

| 省エネルギー・新エネルギーの推進              | 目標 | 実績 |
|-------------------------------|----|----|
| ・省エネルギー、省資源型のシステム・機器の採用を検討する。 |    |    |
| ・新エネルギー(太陽光・風力・太陽熱等)の採用を検討する。 |    |    |
| ・地域冷暖房コージェネレーションの導入を検討する。     |    |    |
| ・下水熱を施設の冷暖房等に利用することを検討する。     |    |    |
| ・自動率調整システムの導入を検討する。           |    |    |
| ・施設内で生じる熱を周辺地域に供給することを検討する。   |    |    |
| ・通風による熱負荷の低減に努める。             |    |    |
| ・自然採光の導入を検討する。                |    |    |
| ・外灯などにLEDの導入を検討する。            |    |    |
| ・搬送等に係る動力の低減に努める。             |    |    |
| ・エネルギーの使用効率等に配慮した建物配置に努める。    |    |    |
| ・建物の断熱化を検討する。                 |    |    |
| ・施設からの温室効果ガス排出抑制策を検討する。       |    |    |

| 廃棄物の削減、リサイクルの促進                      | 目標 | 実績 |
|--------------------------------------|----|----|
| ・建設副産物(コンクリート・アスファルト等)の削減とリサイクルに努める。 |    |    |
| ・残土の発生を抑え、発生残土の地区内利用に努める。            |    |    |
| ・自然又は自然に近い素材(緑化ブロック舗装、擬木柵等)の活用を努める。  |    |    |

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| ・リサイクル可能な素材、再生部材の活用に努める。       |  |  |
| ・型枠の転用に努める。                    |  |  |
| ・再生アスファルト(溶融スラグ等混合)の使用に努める。    |  |  |
| ・再生砕石の使用に努める。                  |  |  |
| ・樹木材料の再利用に努める。                 |  |  |
| ・仮設用配管材の転用に努める。                |  |  |
| ・汚泥の再利用(セメント原料など)に努める。         |  |  |
| ・落ち葉や剪定植物等のリサイクル(バイオマス化等)に努める。 |  |  |
| ・農業廃棄物等の有機農業資源としての再利用に努める。     |  |  |
| ・ガラスカレット、廃プラスチック利用製品の活用に努める。   |  |  |
| ・フロン、ハロンの使用抑制や回収に努める。          |  |  |
| ・熱帯材型枠の使用抑制に努める。               |  |  |
| ・国内産木材を積極的に活用するように努める。         |  |  |
| ・高耐久性構造・工法、高耐久性材料の採用に努める。      |  |  |
| ・改修、修繕が容易な建物となるように努める。         |  |  |

| 環境にやさしい交通体系の確立                           | 目標 | 実績 |
|------------------------------------------|----|----|
| ・生活道路の確保に努める。                            |    |    |
| ・広域交通ネットワークの整備により交通流の秩序化を図る。             |    |    |
| ・幹線道路(国道等)への接続に努める。                      |    |    |
| ・周辺の道路や公共交通機関等の整備との調整を図る。                |    |    |
| ・右折帯の設置や立体交差化等により、交通流の円滑化を図る。            |    |    |
| ・バイパスなどの整備により交通の分散化を図る。                  |    |    |
| ・交通が既存市街地に流入しない道路配置を検討する。                |    |    |
| ・発生交通量と通過交通量に配慮した道路整備に努める。               |    |    |
| ・モーダルミックス(各種の交通機関を連携させた効率的な運送体系)の推進に努める。 |    |    |
| ・地域物流拠点整備を支援する道路の整備に努める。                 |    |    |

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| ・バスや電車が利用しやすい施設設置を検討する。 |  |  |
| ・バス路線やバス停留所の新設を検討する。    |  |  |
| ・わかりやすい案内標識の設置を検討する。    |  |  |
| ・適正な広さの駐車場の確保に努める。      |  |  |

| 水辺環境の保全                       | 目標 | 実績 |
|-------------------------------|----|----|
| ・湿地、湧水地、水源地(井戸等も含む)の保全を検討する。  |    |    |
| ・浸透面(芝、土砂部など)を確保し、保水性の向上に努める。 |    |    |
| ・水田の保水機能を継承した調整池の設置を検討する。     |    |    |
| ・循環型水の利用を検討する。                |    |    |
| ・雨水貯留槽の設置を検討する。               |    |    |
| ・透水性舗装、雨水浸透施設の設置を検討する。        |    |    |
| ・雨水浸透ます、雨水浸透トレンチの採用を検討する。     |    |    |
| ・地下浸透型水路構造の採用を検討する。           |    |    |
| ・中水道施設の導入を検討する。               |    |    |
| ・雑用水利用システムの導入を検討する。           |    |    |
| ・渇水時における下水処理水の活用を検討する。        |    |    |
| ・水路や池などでの高度処理水の利用を検討する。       |    |    |
| ・地域の特性にあわせた水路の切回しに努める。        |    |    |
| ・水制工を検討する。                    |    |    |
| ・礫間浄化施設の造成を検討する。              |    |    |
| ・比流量と整合した排水機等の設置を検討する。        |    |    |
| ・瀬淵工法による瀬淵構造の形成に努める。          |    |    |
| ・多孔質な護岸、河床の形成を検討する。           |    |    |
| ・環境への負荷の少ない河川横断工作物を検討する。      |    |    |

| 自然環境の保全・緑化推進                    | 目標 | 実績 |
|---------------------------------|----|----|
| ・屋上緑化・壁面緑化、法面、人工地盤等により緑化を推進する。  |    |    |
| ・施設用地および施設内の緑化、緑地確保に努める。        |    |    |
| ・道路緑化に努める。                      |    |    |
| ・緑道の設置を検討する。                    |    |    |
| ・ビオトープ空間の創造に努める。                |    |    |
| ・多自然型護岸、親水護岸の採用を検討する。           |    |    |
| ・舗装が最小限となるように努める。               |    |    |
| ・自然植生に配慮した法面保護を検討する。            |    |    |
| ・樹林地、緑地、水辺等を公園等に取り込み保全に努める。     |    |    |
| ・在来植生に配慮した植栽に努める。               |    |    |
| ・自然環境(地形、地質、気候等)にあった郷土種の植栽に努める。 |    |    |
| ・農薬の適正利用(無農薬を含む)および使用削減に努める。    |    |    |

|                                                 |  |  |
|-------------------------------------------------|--|--|
| ・既存樹林を活かした土地利用計画の策定に努める。                        |  |  |
| ・自然の改変の少ない工事に努める。                               |  |  |
| ・工事用道路の植栽復元に努める。                                |  |  |
| ・まとまりや連続性のある緑地の保全・確保に努める。                       |  |  |
| ・道路計画や補償方法等に配慮し、平地林等の保全に努める。                    |  |  |
| ・集合農地区を設け、緑地の確保に努める。                            |  |  |
| ・サンクチュアリ(自然保護区、生態系保全区)の確保に努める。                  |  |  |
| ・周辺の植栽樹を考慮し、周辺景観との違和感の少ない植樹に努める。                |  |  |
| ・ビューポイントやアイストップ(人の視線をひきつける対象物)等を考慮した道路等の設計に努める。 |  |  |
| ・シンボルツリー等の植栽の誘導を検討する。                           |  |  |
| ・土地利用や住民の利用動向に応じた緑地の確保に努める。                     |  |  |
| ・市民農園の普及に努める。                                   |  |  |
| ・標識(保全啓発、樹木名の表示など)の設置を検討する。                     |  |  |
| ・市民等のボランティア活動(緑地等の保全、管理など)の支援を検討する。             |  |  |
| ・市民、企業、行政が連携した、自然環境の保護、育成に係るグラウンドワーク活動の推進を検討する。 |  |  |
| ・さいたま緑のトラスト運動の支援を検討する。                          |  |  |
| ・ふるさと埼玉の緑を守る条例の規定による公共施設の植樹の基準を遵守する。            |  |  |
| ・緑の協定を検討する。                                     |  |  |
| ・地区計画や緑地協定等により、樹林地、緑地等の保全と創造に努める。               |  |  |

| 生態系の保全                                       | 目標 | 実績 |
|----------------------------------------------|----|----|
| ・生育する植物、生息する動物(昆虫等も含む)の保全に努める。               |    |    |
| ・移植等による代替生息地の確保に努める。                         |    |    |
| ・生息空間の確保のため、植樹帯の設置や緩衝緑地の確保に努める。              |    |    |
| ・繁殖・産卵時期、豊水期における工事を回避するように努める。               |    |    |
| ・鳥類誘致のための食餌木の植樹を検討する。                        |    |    |
| ・野生生物の移動が可能な緑地の連続性の確保に努める。                   |    |    |
| ・野生生物の移動経路の確保、ロードキル(動物が道路上で車にひかれること)対策を検討する。 |    |    |
| ・水生動植物のための水辺空間(水路や池など)の整備を検討する。              |    |    |
| ・表土の保全に努める。                                  |    |    |
| ・生態系に配慮した護岸工を検討する。                           |    |    |

| 都市景観の保全                      | 目標 | 実績 |
|------------------------------|----|----|
| ・文化財指定区域、埋蔵文化財包蔵地の保存・記録に努める。 |    |    |

|                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| ・伝統的・文化的資産、施設の保全と有効活用に努める。        |  |  |
| ・周辺の景観に調和したデザイン・配色となるように努める。      |  |  |
| ・施設のある区域全体の調和(建物の景観等)を図る。         |  |  |
| ・既存の地域環境特性(地形・植生・景観等)を生かした整備に努める。 |  |  |

| 生活環境対策                              | 目標 | 実績 |
|-------------------------------------|----|----|
| ・低騒音・低振動型機械の使用に努める。                 |    |    |
| ・遮音壁、環境施設帯の設置を検討する。                 |    |    |
| ・高架道路の下では、桁下吸音板の設置を検討する。            |    |    |
| ・低騒音舗装の採用を検討する。                     |    |    |
| ・工事車両の通行時間、台数、経路、走行速度等について検討する。     |    |    |
| ・緩衝効果のある緑地等の設置や、道路構造令による建物の誘導に努める。  |    |    |
| ・汚水、濁水、土砂の流出防止について検討する。             |    |    |
| ・排水の監視を検討する。                        |    |    |
| ・地下水汚染対策を検討する。                      |    |    |
| ・公共下水道の導入を検討する。                     |    |    |
| ・下水道整備との調整を図る。                      |    |    |
| ・水質浄化を考慮した水路整備や、水質保全施設の設置を検討する。     |    |    |
| ・終末処理施設の設置を検討する。                    |    |    |
| ・排水処理施設の設置を検討する。                    |    |    |
| ・土壌汚染対策を検討する。                       |    |    |
| ・地盤沈下対策を検討する。                       |    |    |
| ・軟弱地盤における地盤改良の実施に努める。               |    |    |
| ・宅地における十分な盛土と圧密の実施に努める。             |    |    |
| ・大気汚染対策を検討する。                       |    |    |
| ・駐車場周囲に樹木を植栽する等の大気浄化策を検討する。         |    |    |
| ・廃棄物の飛散や流出の防止を図る。                   |    |    |
| ・有害動物(衛生害虫・ネズミ類・カラス等)の発生防止について検討する。 |    |    |
| ・悪臭の発生防止策を検討する。                     |    |    |
| ・日照障害対策を検討する。                       |    |    |
| ・風害対策を検討する。                         |    |    |
| ・電波障害の発生抑制策を検討する。                   |    |    |
| ・夜間照明の工夫を図る。                        |    |    |
| ・工事实施の時間帯の調整に努める。                   |    |    |
| ・工事による近接家屋への影響対策を検討する。              |    |    |
| ・工業団地への移転誘導等により、住環境の向上を図る。          |    |    |
| ・幹線道路や鉄道の沿線は、住居専用系以外の用途指定地域の採用に努める。 |    |    |
| ・法律、条例、指針等に上乗せして、自主的な環境目標値の設定に努める。  |    |    |

| 情報収集・提供、啓発                       | 目標 | 実績 |
|----------------------------------|----|----|
| ・環境影響に関する調査の実施、公表に努める。           |    |    |
| ・環境影響評価の広告・縦覧を行い、住民等からの意見聴取に努める。 |    |    |

|                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| ・工事中における環境への配慮についての情報提供に努める。         |  |  |
| ・事業完了後の周辺への影響状況の公表に努める。              |  |  |
| ・広報紙、新聞、テレビ等のマスメディアによる情報提供に努める。      |  |  |
| ・インターネットによる情報の提供に努める。                |  |  |
| ・パンフレットの作成、更新を検討する。                  |  |  |
| ・環境教育の場としての活用を検討する。                  |  |  |
| ・強化月間・強化日(環境月間など)にあわせたイベント等の実施を検討する。 |  |  |
| ・見学会等の開催を検討する。                       |  |  |
| ・啓発作品(ポスター等)の募集を検討する。                |  |  |
| ・周辺地域との交流を検討する。                      |  |  |

| その他 | 目標 | 実績 |
|-----|----|----|
| ・   |    |    |
| ・   |    |    |
| ・   |    |    |
| ・   |    |    |

目標

実績

合計点数

該当項目数

「3」および「0」を記入した項目の数

## 施工段階チェックシート (道路工事用)

作成日：\_\_\_\_\_

事業名：\_\_\_\_\_

所属名：\_\_\_\_\_

担当者：\_\_\_\_\_

評価基準に基づき、「3」「2」「1」「0」を記入。  
該当しない場合は「-」を記入。

| 工程                | 項目                  |               | 配慮項目               |
|-------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| 発注段階              | 沿線地権者への周知           |               | 挨拶回り、説明会、回覧配布等     |
|                   | 周辺住民への周知            |               | 挨拶回り、説明会、回覧配布等     |
|                   | 業者への配慮事項の伝達         |               | 安全の確保、騒音等の抑制       |
|                   | 請負業者                |               | ISO14001、環境評価プログラム |
| 準備工               | 現場内の草等の処分           |               | リサイクルプラントへの搬入      |
|                   |                     |               | 再利用・処分の確認          |
| 仮設                | 杭打機の使用 ( )          |               | 低騒音低振動工法の採用        |
|                   | クレーン車の使用            |               | 低騒音排ガス対策機器の使用      |
| 土工                | 舗装切断工               | 舗装カッター        | 低騒音排ガス対策機器の使用      |
|                   |                     |               | 清掃                 |
|                   | 舗装版取壊(バックホウ)        |               | 低騒音排ガス対策機器の使用      |
|                   | 切削機                 |               | 低騒音排ガス対策機器の使用      |
|                   | As廃材処分              |               | リサイクルプラントへの搬入      |
|                   | 掘削(バックホウ)           |               | 低騒音排ガス対策機器の使用      |
|                   | 土の発生<br>※発生土全体に対する% | 現場内埋め戻し       | 量<br>確認            |
|                   |                     | 再利用(公共、農転・民間) | 量<br>確認            |
|                   | 過積載                 |               | 過積載防止の指導等          |
|                   | 路床改良(セメント、石灰)       |               | 防塵系材料の使用           |
|                   |                     |               | 六価クロムの検査           |
|                   |                     |               | 低騒音排ガス対策機器の使用      |
|                   | 路上再生路盤(セメント)        |               | 防塵系材料の使用           |
|                   |                     |               | 六価クロムの検査           |
|                   |                     |               | 低騒音排ガス対策機器の使用      |
|                   | 路床置換(ブルドーザ、ダンプ)     |               | 低騒音排ガス対策機器の使用      |
|                   |                     |               | 低騒音排ガス対策機器の使用      |
|                   | アスファルト廃材の発生         |               | リサイクルプラントへの搬入      |
|                   |                     |               | 再利用・処分の確認          |
|                   | コンクリート廃材の発生         |               | リサイクルプラントへの搬入      |
|                   |                     |               | 再利用・処分の確認          |
| 構造物工<br>及び<br>排水工 | 基礎材料                | 砂             | 再生砂の使用             |
|                   |                     | 砕石            | 再生砕石の使用            |
|                   | 側溝材料                |               | 浸透式側溝の使用           |
|                   | 施工機械                | クレーン車         | 低騒音排ガス対策機器の使用      |
|                   | Co製品の現場内切断          |               | 粉塵対策機器の使用          |

| 点数 |    | 評価基準                                |
|----|----|-------------------------------------|
| 目標 | 実績 |                                     |
|    |    | 有[3]、無[0]                           |
|    |    | 有[3]、無[0]                           |
|    |    | 有[3]、無[0]                           |
|    |    | ISO14001[3]、環境評価プログラム[2]、無[0]       |
|    |    | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|    |    | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|    |    | 有[3]、無[0]                           |
|    |    | 低騒音+排対[3]、低騒音or排対[2]、無[0]           |
|    |    | 低騒音+排対[3]、低騒音or排対[2]、無[0]           |
|    |    | 有[3]、無[0]                           |
|    |    | 低騒音+排対[3]、低騒音or排対[2]、無[0]           |
|    |    | 低騒音+排対[3]、低騒音or排対[2]、無[0]           |
|    |    | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|    |    | 低騒音+排対[3]、低騒音or排対[2]、無[0]           |
|    |    | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|    |    | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|    |    | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|    |    | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|    |    | 有[3]、無[0]                           |
|    |    | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|    |    | 有[3]、無[0]                           |
|    |    | 低騒音+排対[3]、低騒音or排対[2]、無[0]           |
|    |    | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|    |    | 有[3]、無[0]                           |
|    |    | 低騒音+排対[3]、低騒音or排対[2]、無[0]           |
|    |    | 低騒音+排対[3]、低騒音or排対[2]、無[0]           |
|    |    | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|    |    | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|    |    | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|    |    | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|    |    | 有[3]、無[0]                           |
|    |    | 低騒音+排対[3]、低騒音or排対[2]、無[0]           |
|    |    | 有[3]、無[0]                           |

|             |                     |         |                 |  |                                     |
|-------------|---------------------|---------|-----------------|--|-------------------------------------|
| 路盤工         | 碎石の使用               |         | 再生品の使用          |  | 90%以上〔3〕、50%以上〔2〕、50%未満〔1〕、25%未満〔0〕 |
|             | 施工機械                | ブルドーザ   | 低騒音排ガス対策機器の使用   |  | 低騒＋排対〔3〕、低騒or排対〔2〕、無〔0〕             |
|             |                     | マカダムローラ | 低騒音排ガス対策機器の使用   |  | 低騒＋排対〔3〕、低騒or排対〔2〕、無〔0〕             |
|             |                     | タイヤローラ  | 低騒音排ガス対策機器の使用   |  | 低騒＋排対〔3〕、低騒or排対〔2〕、無〔0〕             |
|             |                     | 振動ローラ   | 低騒音排ガス対策機器の使用   |  | 低騒＋排対〔3〕、低騒or排対〔2〕、無〔0〕             |
|             |                     | ( )     | 低騒音排ガス対策機器の使用   |  | 低騒＋排対〔3〕、低騒or排対〔2〕、無〔0〕             |
|             |                     | ( )     | 低騒音排ガス対策機器の使用   |  | 低騒＋排対〔3〕、低騒or排対〔2〕、無〔0〕             |
| 舗装工         | 材料                  | アスファルト  | 再生材(溶融スラグ入り)の使用 |  | 90%以上〔3〕、50%以上〔2〕、50%未満〔1〕、25%未満〔0〕 |
|             |                     |         | 再生材(溶融スラグなし)の使用 |  | 90%以上〔3〕、50%以上〔2〕、50%未満〔1〕、25%未満〔0〕 |
|             | 施工機械<br>※路盤工使用機械を除く | フィニッシャー | 低騒音排ガス対策機器の使用   |  | 低騒＋排対〔3〕、低騒or排対〔2〕、無〔0〕             |
|             |                     | プレート    | 低騒音排ガス対策機器の使用   |  | 低騒＋排対〔3〕、低騒or排対〔2〕、無〔0〕             |
|             |                     | ( )     | 低騒音排ガス対策機器の使用   |  | 低騒＋排対〔3〕、低騒or排対〔2〕、無〔0〕             |
| 歩道舗装工       | 舗装材料                | アスファルト  | 透水性材料の使用        |  | 90%以上〔3〕、50%以上〔2〕、50%未満〔1〕、25%未満〔0〕 |
|             |                     |         | 再生材(溶融スラグ入り)の使用 |  | 90%以上〔3〕、50%以上〔2〕、50%未満〔1〕、25%未満〔0〕 |
|             |                     |         | 再生材(溶融スラグなし)の使用 |  | 90%以上〔3〕、50%以上〔2〕、50%未満〔1〕、25%未満〔0〕 |
| 交通安全<br>施設工 | 材料                  | 砂       | 再生砂の使用          |  | 90%以上〔3〕、50%以上〔2〕、50%未満〔1〕、25%未満〔0〕 |
|             |                     | 砕石      | 再生砕石の使用         |  | 90%以上〔3〕、50%以上〔2〕、50%未満〔1〕、25%未満〔0〕 |
|             | 施工機械                | クレーン車   | 低騒音排ガス対策機器の使用   |  | 低騒＋排対〔3〕、低騒or排対〔2〕、無〔0〕             |
| その他         | 運搬車両の使用             | ダンプ     | 低公害車(八都県市指定)    |  | 全部〔3〕、一部〔2〕、無〔0〕                    |
|             |                     |         | 過積載防止の指導等       |  | 有〔3〕、無〔0〕                           |
|             |                     |         | エコドライブの励行       |  | 有〔3〕、無〔0〕                           |
|             | 廃材処理                | 金属類( )  | 再利用、再資源化        |  | 90%以上〔3〕、50%以上〔2〕、50%未満〔1〕、25%未満〔0〕 |
|             |                     | 木くず( )  | 再利用、再資源化        |  | 90%以上〔3〕、50%以上〔2〕、50%未満〔1〕、25%未満〔0〕 |
|             |                     | 包装くず( ) | 再利用、再資源化        |  | 90%以上〔3〕、50%以上〔2〕、50%未満〔1〕、25%未満〔0〕 |
|             | 市民とのコミュニケーション       |         | 周辺住民等への情報提供     |  | 有〔3〕、無〔0〕                           |
|             | 周辺地域等への環境保全活動       |         | ゴミ拾い、道路清掃、現場景観等 |  | 有〔3〕、無〔0〕                           |
|             | 隣接家屋への影響            |         | 被害の有無           |  | 無〔3〕、有〔0〕                           |
|             | 苦情                  | 資材置き場   | 環境部への苦情の有無      |  | 0件〔3〕、1件〔2〕、5件未満〔1〕、5件以上〔0〕         |
|             |                     | 重機の置き場  | 環境部への苦情の有無      |  | 0件〔3〕、1件〔2〕、5件未満〔1〕、5件以上〔0〕         |
|             |                     | 作業現場    | 環境部への苦情の有無      |  | 0件〔3〕、1件〔2〕、5件未満〔1〕、5件以上〔0〕         |
|             | 現場事務所の管理            |         | ごみの減量、分別等の取組    |  | 有〔3〕、無〔0〕                           |
|             |                     |         | ミスコピー用紙(裏紙)の再利用 |  | 有〔3〕、無〔0〕                           |
|             |                     |         | 節電の推進           |  | 有〔3〕、無〔0〕                           |
|             |                     |         | エコドライブの励行       |  | 有〔3〕、無〔0〕                           |
|             |                     |         | 環境配慮製品の使用       |  | 有〔3〕、無〔0〕                           |
|             | ( )                 |         | 環境配慮資材の使用       |  | 有〔3〕、無〔0〕                           |
|             | ( )                 |         | 環境配慮資材の使用       |  | 有〔3〕、無〔0〕                           |
|             |                     |         |                 |  |                                     |
|             |                     |         |                 |  |                                     |

「3」「2」「1」「0」を記入した項目の数

合計点数

該当項目数

| 目標 | 実績 |
|----|----|
|    |    |
|    |    |

# 施工段階チェックシート (建築工事用)

作成日：

事業名：

所属名：

担当者：

評価基準に基づき、「3」「2」「1」「0」を記入。  
該当しない場合は「-」を記入。

| 工程   | 項目                  |     | 配慮項目               | 点数 |    | 評価基準                                |
|------|---------------------|-----|--------------------|----|----|-------------------------------------|
|      |                     |     |                    | 目標 | 実績 |                                     |
| 発注段階 | 地元説明                |     | 挨拶回り、説明会、回覧配布等     |    |    | 有[3]、無[0]                           |
|      | 請負業者への配慮事項の伝達       |     | 法・条例、配慮事項の伝達       |    |    | 有[3]、無[0]                           |
|      | 請負業者                |     | ISO14001、環境評価プログラム |    |    | ISO14001[3]、環境評価プログラム[2]、無[0]       |
| 解体   | 分別解体等               |     | 建設資材廃棄物の分別         |    |    | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|      |                     |     | 粉塵対策の実施            |    |    | 有[3]、無[0]                           |
|      |                     |     | 騒音・振動対策の実施         |    |    | 有[3]、無[0]                           |
|      |                     |     | 水質汚濁対策の実施          |    |    | 有[3]、無[0]                           |
|      | 特定建設資材の搬出           |     | 再資源化               |    |    | 有[3]、無[0]                           |
| 仮設   | その他撤去機器等の搬出         |     | 再資源化               |    |    | 有[3]、無[0]                           |
|      | 杭打機の使用 ( )          |     | 低騒音低振動工法の採用        |    |    | 有[3]、無[0]                           |
|      | クレーン車の使用            |     | 低騒音排ガス対策機器の使用      |    |    | 低騒+排対[3]、低騒or排対[2]、無[0]             |
| 基礎   | 砕石の使用               |     | 再生砕石の使用            |    |    | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|      | 砂の使用                |     | 再生砂の使用             |    |    | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|      | 外構材の使用              | ( ) | エコマーク等環境配慮製品の使用    |    |    | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|      |                     | ( ) | エコマーク等環境配慮製品の使用    |    |    | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|      | 地業材(砕石)の使用          |     | 再生砕石の使用            |    |    | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|      | 型枠の使用               |     | 型枠の転用              |    |    | 有[3]、無[0]                           |
|      | 掘削機の使用 ( )          |     | 低騒音排ガス対策機器の使用      |    |    | 低騒+排対[3]、低騒or排対[2]、無[0]             |
|      | 杭打機の使用 ( )          |     | 低騒音低振動工法の採用        |    |    | 有[3]、無[0]                           |
|      | クレーン車の使用            |     | 低騒音排ガス対策機器の使用      |    |    | 低騒+排対[3]、低騒or排対[2]、無[0]             |
|      | 振動ローラの使用            |     | 低騒音排ガス対策機器の使用      |    |    | 低騒+排対[3]、低騒or排対[2]、無[0]             |
|      | その他機器の使用 ( )        |     | 低騒音排ガス対策機器の使用      |    |    | 低騒+排対[3]、低騒or排対[2]、無[0]             |
|      | 土の発生<br>※発生土全体に対する% |     | 現場内埋め戻し            | 量  |    | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|      |                     |     |                    | 確認 |    | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|      |                     |     | 再利用(公共、農転・民間)      | 量  |    | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|      |                     |     |                    | 確認 |    | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|      | アスファルト廃材の発生         |     | リサイクルプラントへの搬入      |    |    | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|      |                     |     | 再利用・処分の確認          |    |    | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|      | コンクリート廃材の発生         |     | リサイクルプラントへの搬入      |    |    | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|      |                     |     | 再利用・処分の確認          |    |    | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
| 躯体   | 型枠の使用               |     | 型枠の転用              |    |    | 有[3]、無[0]                           |
|      | クレーン車の使用            |     | 低騒音排ガス対策機器の使用      |    |    | 低騒+排対[3]、低騒or排対[2]、無[0]             |
|      | その他機器の使用 ( )        |     | 低騒音排ガス対策機器の使用      |    |    | 低騒+排対[3]、低騒or排対[2]、無[0]             |
| 外装   | 外装材の使用              | ( ) | エコマーク等環境配慮製品の使用    |    |    | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|      |                     | ( ) | エコマーク等環境配慮製品の使用    |    |    | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|      | 防水材の使用              | ( ) | エコマーク等環境配慮製品の使用    |    |    | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|      |                     | ( ) | エコマーク等環境配慮製品の使用    |    |    | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|      | 屋根材の使用              | ( ) | エコマーク等環境配慮製品の使用    |    |    | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|      |                     | ( ) | エコマーク等環境配慮製品の使用    |    |    | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|      | クレーン車の使用            |     | 低騒音排ガス対策機器の使用      |    |    | 低騒+排対[3]、低騒or排対[2]、無[0]             |



|      |
|------|
| 事業名： |
| 所属名： |
| 担当者： |

| 点数 |    | 評価基準                                |
|----|----|-------------------------------------|
| 目標 | 実績 |                                     |
|    |    | 有〔3〕、無〔0〕                           |
|    |    | 有〔3〕、無〔0〕                           |
|    |    | 有〔3〕、無〔0〕                           |
|    |    | ISO14001〔3〕、環境評価プログラム〔2〕、無〔0〕       |
|    |    | 有〔3〕、無〔0〕                           |
|    |    | 有〔3〕、無〔0〕                           |
|    |    | 有〔3〕、無〔0〕                           |
|    |    | 有〔3〕、無〔0〕                           |
|    |    | 低騒＋排対〔3〕、低騒or排対〔2〕、無〔0〕             |
|    |    | 低騒＋排対〔3〕、低騒or排対〔2〕、無〔0〕             |
|    |    | 低騒＋排対〔3〕、低騒or排対〔2〕、無〔0〕             |
|    |    | 低騒＋排対〔3〕、低騒or排対〔2〕、無〔0〕             |
|    |    | 溶融〔3〕、埋め立て〔1〕、処分なし〔0〕               |
|    |    | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|    |    | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|    |    | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|    |    | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|    |    | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|    |    | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|    |    | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|    |    | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|    |    | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|    |    | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|    |    | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|    |    | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|    |    | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|    |    | 有〔3〕、無〔0〕                           |
|    |    | 有〔3〕、無〔0〕                           |
|    |    | 有〔3〕、無〔0〕                           |
|    |    | 低騒＋排対〔3〕、低騒or排対〔2〕、無〔0〕             |
|    |    | 低騒＋排対〔3〕、低騒or排対〔2〕、無〔0〕             |
|    |    | 低騒＋排対〔3〕、低騒or排対〔2〕、無〔0〕             |
|    |    | 低騒＋排対〔3〕、低騒or排対〔2〕、無〔0〕             |
|    |    | 溶融〔3〕、埋め立て〔1〕、処分なし〔0〕               |
|    |    | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|    |    | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|    |    | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|    |    | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|    |    | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |

|                       |               |         |                 |                                     |                                     |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                       | アスファルト廃材の発生   |         | リサイクルプラントへの搬入   |                                     | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|                       |               |         | 再利用・処分の確認       |                                     | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|                       | コンクリート廃材の発生   |         | リサイクルプラントへの搬入   |                                     | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|                       |               |         | 再利用・処分の確認       |                                     | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|                       | 鉄筋・鉄骨廃材の発生    |         | 再生利用            |                                     | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|                       |               |         | 処分の確認           |                                     | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|                       | 植栽等の処分        |         | 再生利用            |                                     | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|                       |               |         | 処分の確認           |                                     | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
| その他の廃材(くい等)の発生<br>( ) |               | 再生利用    |                 | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |                                     |
|                       |               | 処分の確認   |                 | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |                                     |
| 整地                    | 施工機械          | ブルドーザー  | 低騒音排ガス対策機器の使用   |                                     | 低騒＋排対[3]、低騒or排対[2]、無[0]             |
|                       |               | ローラー    | 低騒音排ガス対策機器の使用   |                                     | 低騒＋排対[3]、低騒or排対[2]、無[0]             |
|                       |               | ( )     | 低騒音排ガス対策機器の使用   |                                     | 低騒＋排対[3]、低騒or排対[2]、無[0]             |
|                       | 周囲への配慮        | 粉塵対策    | 散水方法            |                                     | コンプレッサー[3]、コンプレッサー以外[1]             |
|                       |               | 騒音・振動対策 | 重機等の配慮          |                                     | 有[3]、無[0]                           |
| 水質汚濁対策                |               | 汚泥等の配慮  |                 | 有[3]、無[0]                           |                                     |
| その他                   | 運搬車両の使用       | ダンプ     | 低公害車(八都県市指定)    |                                     | 全部[3]、一部[2]、無[0]                    |
|                       |               |         | 過積載防止の指導等       |                                     | 有[3]、無[0]                           |
|                       |               |         | エコドライブの励行       |                                     | 有[3]、無[0]                           |
|                       | 市民とのコミュニケーション |         | 周辺住民等への情報提供     |                                     | 有[3]、無[0]                           |
|                       | 周辺地域等への環境保全活動 |         | ゴミ拾い、道路清掃、現场景観等 |                                     | 有[3]、無[0]                           |
|                       | 隣接家屋への影響      |         | 被害の有無           |                                     | 無[3]、有[0]                           |
|                       | 苦情            | 資材置き場   | 環境部への苦情の有無      |                                     | 0件[3]、1件[2]、5件未満[1]、5件以上[0]         |
|                       |               | 重機の置き場  | 環境部への苦情の有無      |                                     | 0件[3]、1件[2]、5件未満[1]、5件以上[0]         |
|                       |               | 作業現場    | 環境部への苦情の有無      |                                     | 0件[3]、1件[2]、5件未満[1]、5件以上[0]         |
|                       | 現場事務所の管理      |         | ごみの減量、分別等の取組    |                                     | 有[3]、無[0]                           |
|                       |               |         | ミスコピー用紙(裏紙)の再利用 |                                     | 有[3]、無[0]                           |
|                       |               |         | 節電の推進           |                                     | 有[3]、無[0]                           |
|                       |               |         | エコドライブの励行       |                                     | 有[3]、無[0]                           |
|                       |               |         | 環境配慮製品の使用       |                                     | 有[3]、無[0]                           |
|                       | ( )           |         | 環境配慮資材の使用       |                                     | 有[3]、無[0]                           |
|                       | ( )           |         | 環境配慮資材の使用       |                                     | 有[3]、無[0]                           |
|                       |               |         |                 |                                     |                                     |
|                       |               |         |                 |                                     |                                     |
|                       |               |         |                 |                                     |                                     |

「3」「2」「1」「0」を記入した項目の数

合計点数  
該当項目数

| 目標 | 実績 |
|----|----|
|    |    |
|    |    |

担当者：

評価基準に基づき、「3」「2」「1」「0」を記入。  
該当しない場合は「-」を記入

| 工程        | 項目                  |  | 配慮項目               |  | 点数                                  |    | 評価基準                                |
|-----------|---------------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|----|-------------------------------------|
|           |                     |  |                    |  | 目標                                  | 実績 |                                     |
| 発注段階      | 地元説明                |  | 挨拶回り、説明会、回覧配布等     |  |                                     |    | 有〔3〕、無〔0〕                           |
|           | 請負業者への配慮事項の伝達       |  | 法・条例、配慮事項の伝達       |  |                                     |    | 有〔3〕、無〔0〕                           |
|           | 請負業者                |  | ISO14001、環境評価プログラム |  |                                     |    | ISO14001〔3〕、環境評価プログラム〔2〕、無〔0〕       |
| 舗装の切断     | 舗装カッターの使用           |  | 低騒音排ガス対策機器の使用      |  |                                     |    | 低騒＋排対〔3〕、低騒or排対〔2〕、無〔0〕             |
|           |                     |  | 清掃                 |  |                                     |    | 有〔3〕、無〔0〕                           |
| 地盤改良工     | 薬液注入                |  | 排水の監視              |  |                                     |    | 有〔3〕、無〔0〕                           |
|           |                     |  | 排水による事故            |  |                                     |    | 無〔3〕、有〔0〕                           |
|           |                     |  | 廃棄物処分の確認           |  |                                     |    | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
| 掘削工       | バックホウの使用            |  | 低騒音排ガス対策機器の使用      |  |                                     |    | 低騒＋排対〔3〕、低騒or排対〔2〕、無〔0〕             |
|           | 土の発生<br>※発生土全体に対する％ |  | 現場内埋め戻し            |  | 量                                   |    | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|           |                     |  | 再利用（公共、農転・民間）      |  | 確認                                  |    | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|           |                     |  |                    |  | 量                                   |    | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|           |                     |  |                    |  |                                     |    | 確認                                  |
|           |                     |  |                    |  |                                     |    |                                     |
|           | 下水管廃材の発生            |  | リサイクルプラントへの搬入      |  |                                     |    | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|           |                     |  | 再利用・処分の確認          |  |                                     |    | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|           | アスファルト廃材の発生         |  | リサイクルプラントへの搬入      |  |                                     |    | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|           |                     |  | 再利用・処分の確認          |  |                                     |    | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|           | コンクリート廃材の発生         |  | リサイクルプラントへの搬入      |  |                                     |    | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
| 再利用・処分の確認 |                     |  |                    |  | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |    |                                     |
| 仮設工事      | 土留め用矢板（木材・鋼材）       |  | 再使用                |  |                                     |    | 全部〔3〕、一部〔2〕、無〔0〕                    |
|           | クレーン車の使用            |  | 低騒音排ガス対策機器の使用      |  |                                     |    | 低騒＋排対〔3〕、低騒or排対〔2〕、無〔0〕             |
|           | 杭打機の使用（             |  |                    |  |                                     |    |                                     |

|     |               |         |     |                 |  |                                     |
|-----|---------------|---------|-----|-----------------|--|-------------------------------------|
| その他 | 運搬車両の使用       |         | ダンプ | 低公害車(八都県市指定)    |  | 全部[3]、一部[2]、無[0]                    |
|     |               |         |     | 過積載防止の指導等       |  | 有[3]、無[0]                           |
|     |               |         |     | エコドライブの励行       |  | 有[3]、無[0]                           |
|     | 廃材処理          | 金属類( )  |     | 再利用、再資源化        |  | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|     |               | 木くず( )  |     | 再利用、再資源化        |  | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|     |               | 包装くず( ) |     | 再利用、再資源化        |  | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|     | 市民とのコミュニケーション |         |     | 周辺住民等への情報提供     |  | 有[3]、無[0]                           |
|     | 周辺地域等への環境保全活動 |         |     | ゴミ拾い、道路清掃、現場景観等 |  | 有[3]、無[0]                           |
|     | 隣接家屋への影響      |         |     | 被害の有無           |  | 無[3]、有[0]                           |
|     | 苦情            | 資材置き場   |     | 環境部への苦情の有無      |  | 0件[3]、1件[2]、5件未満[1]、5件以上[0]         |
|     |               | 重機の置き場  |     | 環境部への苦情の有無      |  | 0件[3]、1件[2]、5件未満[1]、5件以上[0]         |
|     |               | 作業現場    |     | 環境部への苦情の有無      |  | 0件[3]、1件[2]、5件未満[1]、5件以上[0]         |
|     | 現場事務所の管理      |         |     | ごみの減量、分別等の取組    |  | 有[3]、無[0]                           |
|     |               |         |     | ミスコピー用紙(裏紙)の再利用 |  | 有[3]、無[0]                           |
|     |               |         |     | 節電の推進           |  | 有[3]、無[0]                           |
|     |               |         |     | エコドライブの励行       |  | 有[3]、無[0]                           |
|     |               |         |     | 環境配慮製品の使用       |  | 有[3]、無[0]                           |
|     | ( )           |         |     | 環境配慮資材の使用       |  | 有[3]、無[0]                           |
|     | ( )           |         |     | 環境配慮資材の使用       |  | 有[3]、無[0]                           |
|     |               |         |     |                 |  |                                     |
|     |               |         |     |                 |  |                                     |
|     |               |         |     |                 |  |                                     |

「3」「2」「1」「0」を記入した項目の

合計点数  
該当項目数

| 目標 | 実績 |
|----|----|
|    |    |
|    |    |

施工段階チェックシート  
(造園工事用)

作成日：

事業名：

所属名：

担当者：

評価基準に基づき、「3」「2」「1」「0」を記入。  
該当しない場合は「-」を記入。

| 工程                               | 項目                             |                          | 配慮項目               | 点数                        |                                     | 評価基準                                |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                  |                                |                          |                    | 目標                        | 実績                                  |                                     |
| 発注段階                             | 地元説明                           |                          | 挨拶回り、説明会、回覧配布等     |                           |                                     | 有〔3〕、無〔0〕                           |
|                                  | 請負業者への配慮事項の伝達                  |                          | 法・条例、配慮事項の伝達       |                           |                                     | 有〔3〕、無〔0〕                           |
|                                  | 請負業者                           |                          | ISO14001、環境評価プログラム |                           |                                     | ISO14001〔3〕、環境評価プログラム〔2〕、無〔0〕       |
| 仮設                               | 杭打機の使用（                      ） |                          | 低騒音低振動工法の採用        |                           |                                     | 有〔3〕、無〔0〕                           |
|                                  | クレーン車の使用                       |                          | 低騒音排ガス対策機器の使用      |                           |                                     | 低騒音＋排対〔3〕、低騒音or排対〔2〕、無〔0〕           |
| 土工<br>（造成工含む）                    | バックホウの使用                       |                          | 低騒音排ガス対策機器の使用      |                           |                                     | 低騒音＋排対〔3〕、低騒音or排対〔2〕、無〔0〕           |
|                                  | 土の発生<br>※発生土全体に対する％            | 現場内埋め戻し                  | 量                  |                           |                                     | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|                                  |                                |                          | 確認                 |                           |                                     | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|                                  |                                | 再利用（公共、農転・民間）            | 量                  |                           |                                     | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|                                  |                                |                          | 確認                 |                           |                                     | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|                                  | アスファルト廃材の発生                    |                          | リサイクルプラントへの搬入      |                           |                                     | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|                                  |                                |                          | 再利用・処分の確認          |                           |                                     | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|                                  | コンクリート廃材の発生                    |                          | リサイクルプラントへの搬入      |                           |                                     | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|                                  |                                |                          | 再利用・処分の確認          |                           |                                     | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|                                  | 園路広場工<br>運動施設工                 | 砕石の使用                    |                    | 再生品の使用                    |                                     |                                     |
| プラスチック等製品の使用                     |                                | 再生品の使用                   |                    |                           | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |                                     |
| 舗装材料の使用                          |                                | 再生・再利用材の使用               |                    |                           | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |                                     |
| クレーン車の使用                         |                                | 低騒音排ガス対策機器の使用            |                    |                           | 低騒音＋排対〔3〕、低騒音or排対〔2〕、無〔0〕           |                                     |
| 施工機械                             |                                | ブルドーザ                    | 低騒音排ガス対策機器の使用      |                           |                                     | 低騒音＋排対〔3〕、低騒音or排対〔2〕、無〔0〕           |
|                                  |                                | マカダムローラ                  | 低騒音排ガス対策機器の使用      |                           |                                     | 低騒音＋排対〔3〕、低騒音or排対〔2〕、無〔0〕           |
|                                  |                                | タイヤローラ                   | 低騒音排ガス対策機器の使用      |                           |                                     | 低騒音＋排対〔3〕、低騒音or排対〔2〕、無〔0〕           |
|                                  |                                | フィニッシャー                  | 低騒音排ガス対策機器の使用      |                           |                                     | 低騒音＋排対〔3〕、低騒音or排対〔2〕、無〔0〕           |
|                                  |                                | 振動ローラ                    | 低騒音排ガス対策機器の使用      |                           |                                     | 低騒音＋排対〔3〕、低騒音or排対〔2〕、無〔0〕           |
|                                  |                                | （                      ） | 低騒音排ガス対策機器の使用      |                           |                                     | 低騒音＋排対〔3〕、低騒音or排対〔2〕、無〔0〕           |
| （                      ）         | 低騒音排ガス対策機器の使用                  |                          |                    | 低騒音＋排対〔3〕、低騒音or排対〔2〕、無〔0〕 |                                     |                                     |
| 修景施設工                            | 剪定材の処分                         |                          | 発生材のチップ化           |                           |                                     | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
| 休養施設工<br>遊戯施設工<br>便益施設工<br>管理施設工 | 基礎材料の使用                        |                          | 再生砕石の使用            |                           |                                     | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|                                  | プラスチック等製品の使用                   |                          | 再生品の使用             |                           |                                     | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|                                  | 電線材料の使用                        |                          | エコ電線の使用            |                           |                                     | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|                                  | 埋戻材料の使用                        |                          | 再生砂の使用             |                           |                                     | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|                                  | 路盤材の使用                         |                          | 再生品の使用             |                           |                                     | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|                                  | 舗装材料の使用                        |                          | 再生材の使用             |                           |                                     | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|                                  | クレーン車の使用                       |                          | 低騒音排ガス対策機器の使用      |                           |                                     | 低騒音＋排対〔3〕、低騒音or排対〔2〕、無〔0〕           |
|                                  | 施工機械                           | 振動ローラ                    | 低騒音排ガス対策機器の使用      |                           |                                     | 低騒音＋排対〔3〕、低騒音or排対〔2〕、無〔0〕           |
|                                  |                                | （                      ） | 低騒音排ガス対策機器の使用      |                           |                                     | 低騒音＋排対〔3〕、低騒音or排対〔2〕、無〔0〕           |
|                                  |                                | （                      ） | 低騒音排ガス対策機器の使用      |                           |                                     | 低騒音＋排対〔3〕、低騒音or排対〔2〕、無〔0〕           |

|     |               |         |     |                 |  |  |  |                                     |
|-----|---------------|---------|-----|-----------------|--|--|--|-------------------------------------|
| その他 | 運搬車両の使用       |         | ダンプ | 低公害車(八都県市指定)    |  |  |  | 全部[3]、一部[2]、無[0]                    |
|     |               |         |     | 過積載防止の指導等       |  |  |  | 有[3]、無[0]                           |
|     |               |         |     | エコドライブの励行       |  |  |  | 有[3]、無[0]                           |
|     | 廃材処理          | 金属類( )  |     | 再利用、再資源化        |  |  |  | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|     |               | 木くず( )  |     | 再利用、再資源化        |  |  |  | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|     |               | 包装くず( ) |     | 再利用、再資源化        |  |  |  | 90%以上[3]、50%以上[2]、50%未満[1]、25%未満[0] |
|     | 市民とのコミュニケーション |         |     | 周辺住民等への情報提供     |  |  |  | 有[3]、無[0]                           |
|     | 周辺地域等への環境保全活動 |         |     | ゴミ拾い、道路清掃、現場景観等 |  |  |  | 有[3]、無[0]                           |
|     | 隣接家屋への影響      |         |     | 被害の有無           |  |  |  | 無[3]、有[0]                           |
|     | 苦情            | 資材置き場   |     | 環境部への苦情の有無      |  |  |  | 0件[3]、1件[2]、5件未満[1]、5件以上[0]         |
|     |               | 重機の置き場  |     | 環境部への苦情の有無      |  |  |  | 0件[3]、1件[2]、5件未満[1]、5件以上[0]         |
|     |               | 作業現場    |     | 環境部への苦情の有無      |  |  |  | 0件[3]、1件[2]、5件未満[1]、5件以上[0]         |
|     | 現場事務所の管理      |         |     | ごみの減量、分別等の取組    |  |  |  | 有[3]、無[0]                           |
|     |               |         |     | ミスコピー用紙(裏紙)の再利用 |  |  |  | 有[3]、無[0]                           |
|     |               |         |     | 節電の推進           |  |  |  | 有[3]、無[0]                           |
|     |               |         |     | エコドライブの励行       |  |  |  | 有[3]、無[0]                           |
|     |               |         |     | 環境配慮製品の使用       |  |  |  | 有[3]、無[0]                           |
|     | ( )           |         |     | 環境配慮資材の使用       |  |  |  | 有[3]、無[0]                           |
|     | ( )           |         |     | 環境配慮資材の使用       |  |  |  | 有[3]、無[0]                           |
|     |               |         |     |                 |  |  |  |                                     |
|     |               |         |     |                 |  |  |  |                                     |
|     |               |         |     |                 |  |  |  |                                     |

「3」「2」「1」「0」を記入した項目の数

合計点数  
該当項目数

| 目標 | 実績 |
|----|----|
|    |    |
|    |    |

評価基準に基づき、「3」「2」「1」「0」を記入。  
該当しない場合は「－」を記入。

| 点数    | 評価基準                                |
|-------|-------------------------------------|
| 目標 実績 |                                     |
|       | 有〔3〕、無〔0〕                           |
|       | 有〔3〕、無〔0〕                           |
|       | ISO14001〔3〕、環境評価プログラム〔2〕、無〔0〕       |
|       | 低騒＋排対〔3〕、低騒or排対〔2〕、無〔0〕             |
|       | 有〔3〕、無〔0〕                           |
|       | 有〔3〕、無〔0〕                           |
|       | 低騒＋排対〔3〕、低騒or排対〔2〕、無〔0〕             |
|       | 低騒＋排対〔3〕、低騒or排対〔2〕、無〔0〕             |
|       | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|       | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|       | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|       | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|       | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|       | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|       | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|       | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|       | 低騒＋排対〔3〕、低騒or排対〔2〕、無〔0〕             |
|       | 低騒＋排対〔3〕、低騒or排対〔2〕、無〔0〕             |
|       | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|       | 低騒＋排対〔3〕、低騒or排対〔2〕、無〔0〕             |
|       | 低騒＋排対〔3〕、低騒or排対〔2〕、無〔0〕             |
|       | 低騒＋排対〔3〕、低騒or排対〔2〕、無〔0〕             |
|       | 低騒＋排対〔3〕、低騒or排対〔2〕、無〔0〕             |
|       | 低騒＋排対〔3〕、低騒or排対〔2〕、無〔0〕             |
|       | 低騒＋排対〔3〕、低騒or排対〔2〕、無〔0〕             |
|       | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|       | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|       | 低騒＋排対〔3〕、低騒or排対〔2〕、無〔0〕             |
|       | 低騒＋排対〔3〕、低騒or排対〔2〕、無〔0〕             |
|       | 低騒＋排対〔3〕、低騒or排対〔2〕、無〔0〕             |
|       | 低騒＋排対〔3〕、低騒or排対〔2〕、無〔0〕             |
|       | 全部〔3〕、一部〔2〕、無〔0〕                    |
|       | 有〔3〕、無〔0〕                           |
|       | 有〔3〕、無〔0〕                           |
|       | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|       | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |
|       | 90％以上〔3〕、50％以上〔2〕、50％未満〔1〕、25％未満〔0〕 |

|     |               |        |                 |  |                             |
|-----|---------------|--------|-----------------|--|-----------------------------|
| その他 | 市民とのコミュニケーション |        | 周辺住民等への情報提供     |  | 有[3]、無[0]                   |
|     | 周辺地域等への環境保全活動 |        | ゴミ拾い、道路清掃、現場景観等 |  | 有[3]、無[0]                   |
|     | 隣接家屋への影響      |        | 被害の有無           |  | 無[3]、有[0]                   |
|     | 苦情            | 資材置き場  | 環境部への苦情の有無      |  | 0件[3]、1件[2]、5件未満[1]、5件以上[0] |
|     |               | 重機の置き場 | 環境部への苦情の有無      |  | 0件[3]、1件[2]、5件未満[1]、5件以上[0] |
|     |               | 作業現場   | 環境部への苦情の有無      |  | 0件[3]、1件[2]、5件未満[1]、5件以上[0] |
|     | 現場事務所の管理      |        | ごみの減量、分別等の取組    |  | 有[3]、無[0]                   |
|     |               |        | ミスコピー用紙(裏紙)の再利用 |  | 有[3]、無[0]                   |
|     |               |        | 節電の推進           |  | 有[3]、無[0]                   |
|     |               |        | エコドライブの励行       |  | 有[3]、無[0]                   |
|     |               |        | 環境配慮製品の使用       |  | 有[3]、無[0]                   |
|     | ( )           |        | 環境配慮資材の使用       |  | 有[3]、無[0]                   |
|     | ( )           |        | 環境配慮資材の使用       |  | 有[3]、無[0]                   |
|     |               |        |                 |  |                             |
|     |               |        |                 |  |                             |

「3」「2」「1」「0」を記入した項目の数

合計点数  
該当項目数

| 目標 | 実績 |
|----|----|
|    |    |
|    |    |

# 

## 

### 

#### 

##### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

</

|     |               |         |            |                 |                                     |                  |
|-----|---------------|---------|------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|
| その他 | 運搬車両の使用       |         | ダンプ        | 低公害車(八都県市指定)    |                                     | 全部〔3〕、一部〔2〕、無〔0〕 |
|     |               |         |            | 過積載防止の指導等       |                                     | 有〔3〕、無〔0〕        |
|     |               |         |            | エコドライブの励行       |                                     | 有〔3〕、無〔0〕        |
|     | 廃材処理          | 金属類( )  | 再利用、再資源化   |                 | 90%以上〔3〕、50%以上〔2〕、50%未満〔1〕、25%未満〔0〕 |                  |
|     |               | 木くず( )  | 再利用、再資源化   |                 | 90%以上〔3〕、50%以上〔2〕、50%未満〔1〕、25%未満〔0〕 |                  |
|     |               | 包装くず( ) | 再利用、再資源化   |                 | 90%以上〔3〕、50%以上〔2〕、50%未満〔1〕、25%未満〔0〕 |                  |
|     | 市民とのコミュニケーション |         |            | 周辺住民等への情報提供     |                                     | 有〔3〕、無〔0〕        |
|     | 周辺地域等への環境保全活動 |         |            | ゴミ拾い、道路清掃、現場景観等 |                                     | 有〔3〕、無〔0〕        |
|     | 隣接家屋への影響      |         |            | 被害の有無           |                                     | 無〔3〕、有〔0〕        |
|     | 苦情            | 資材置き場   | 環境部への苦情の有無 |                 | 0件〔3〕、1件〔2〕、5件未満〔1〕、5件以上〔0〕         |                  |
|     |               | 重機の置き場  | 環境部への苦情の有無 |                 | 0件〔3〕、1件〔2〕、5件未満〔1〕、5件以上〔0〕         |                  |
|     |               | 作業現場    | 環境部への苦情の有無 |                 | 0件〔3〕、1件〔2〕、5件未満〔1〕、5件以上〔0〕         |                  |
|     | 現場事務所の管理      |         |            | ごみの減量、分別等の取組    |                                     | 有〔3〕、無〔0〕        |
|     |               |         |            | ミスコピー用紙(裏紙)の再利用 |                                     | 有〔3〕、無〔0〕        |
|     |               |         |            | 節電の推進           |                                     | 有〔3〕、無〔0〕        |
|     |               |         |            | エコドライブの励行       |                                     | 有〔3〕、無〔0〕        |
|     |               |         |            | 環境配慮製品の使用       |                                     | 有〔3〕、無〔0〕        |
|     | ( )           |         |            | 環境配慮資材の使用       |                                     | 有〔3〕、無〔0〕        |
| ( ) |               |         | 環境配慮資材の使用  |                 | 有〔3〕、無〔0〕                           |                  |
|     |               |         |            |                 |                                     |                  |
|     |               |         |            |                 |                                     |                  |

「3」「2」「1」「0」を記入した項目の数

合計点数  
該当項目数

| 目標 | 実績 |
|----|----|
|    |    |
|    |    |



## 公共工事における環境配慮指針

平成21年3月

### ■ 問い合わせ先 ■

川越市環境部環境政策課

〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1

TEL 049-224-5866(環境政策課直通) FAX 049-225-9800

E-mail [kankyoseisaku@city.kawagoe.saitama.jp](mailto:kankyoseisaku@city.kawagoe.saitama.jp)

